新上五島町公園施設長寿命化計画

平成２７年　２月

長崎県　新上五島町　建築課

1．　都市公園整備状況

（平成 26 年 3 月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
7	7.19ha	8.6 ㎡

※都市公園数は、町が管理する全都市公園を示す

※一人当たり都市公園面積は、都市計画区域内住民あたりの値を示す

2．　計画期間〔平成 27 年度　～　平成 36 年度(10 箇年)〕

3．　計画対象公園

①種別別箇所数

街区公園	近隣公園	地区公園	総合公園	広域公園	緩衝緑地	都市緑地	合　計
0	0	1	0	0	0	0	1

②選定理由

・町が管理する都市公園のうち、地区公園を対象とし、かつ施設数や特殊性を考慮して「有川運動公園（地区公園）」を選定した。

・街区公園の補修等は、現状の職員を中心とした日常点検と対策で対応するものとした。

4．　計画対象公園施設

①　対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
20	5	9	13	24	0	9

管理施設	災害応急対策施設	その他	合　計
112	－	9	201

②　これまでの維持管理状況

一般施設は、職員による巡回や地域からの連絡により発見された危険箇所のうち危険度合いの高いものから順に更新、修繕、撤去を行っていた。

遊戯施設は、職員による遊具点検のうち、危険度合いの高いものから順に更新、修繕、撤去を行っていた。

③ 選定理由

対象とした 1 の都市公園の全公園施設を対象とした。

5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査時期 ： 平成 26 年度

点検調査方法 ： 平成 26 年度に有川運動公園を対象として予備調査および健全度調査を実施した。

始めに予備調査を行い、公園台帳に記載される施設種類および施設数を確認し、現地と整合した施設リストを作成した。

健全度調査では、指針（案）を踏まえて事前に健全度調査を行う予防保全型管理候補施設を抽出して調査を実施した。健全度調査の実施に当たっては、下記の専門技術者により点検を行った。

①技術士、一級土木施工管理技士による一般施設の健全度調査

②公園施設製品整備技士等の専門技術者による「遊具の安全に関する規準 JPFA-S 2008（2014）」に基づいた調査

③建築士による建築物の目視調査

点検結果概要 ： 健全度判定の結果は次のとおりである。

A 判定： 4 施設 （10.5%）

B 判定： 15 施設 （39.5%）

C 判定： 15 施設 （39.5%）

D 判定： 4 施設 （10.5%）

結果、損傷が見られる C 判定の施設および軽微な損傷が確認される B 判定の施設をあわせると、8 割を占める。このことから有川運動公園の施設は全体的に劣化が進行していることが伺える。

6. 日常的な維持管理に関する基本的方針

遊具を対象とした職員による巡回点検と専門技術者による詳細点検 … 年 1 回

全公園施設を対象とした職員による巡視点検 … 随時

7.　公園施設の長寿命化のための基本方針

①ライフサイクルコストを重視した計画的な修繕を行う。
②健全度が低い（緊急度が高い）施設は優先的に更新していく。
③健全度 D および健全度 C 判定のうち更新期間が過ぎている施設は計画期間の早期に更新や補修の対応をとる。
④事後保全型管理施設のうち、野球場グラウンド、陸上競技場グラウンド、テニス場人工芝は耐用年数を越えていること及び利用者ニーズが高いことから優先的に改修を行う。

8.　都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による。

9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

公園施設のうち一般施設については、健全度調査の結果から判断し、適切な更新や補修を計画した。また遊戯施設については、比較的健全であることから、長寿命化に特化した対策を設定した。

ライフサイクル縮減効果に応じた管理類型に分類することで『873,144 円』の縮減効果が見込まれる。

また、費用が単年に集中しないよう更新と補修時期を分散することで、財政面の平準化を図る計画を作成した。

公園施設長寿命化計画調書（総括表）

公 園 名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用）										単年度縮減額
				設置年度	経過年度	処分制限期間など		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
有川運動公園	地区	S51.11.12	キュービクル，テニスコート，格納庫，休憩所，健康歩道，水飲場，倉庫，便所，夜間照明，野球場，陸上競技場，				33	10,531,000	100,951,000	100,891,000	101,155,000	501,000	611,000	750,000	715,000	567,000	2,250,000	873,144

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用									
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
園路及び広場	園路	園路	001001	トリムコース含む	カラーアスファルト	1986	29	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	園路	園路	001002	001001に含まれる	砂利	1986	29	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	園路	園路	001003	001001に含まれる	土舗装	1986	29	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	展望広場	展望広場	001004	1800㎡		1971	44	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	広場	広場	001005		ラバー舗装	1997	18	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	駐車場（東側）	駐車場（東側）	001006		アスファルト舗装	1976	39	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	駐車場（中央）	駐車場（中央）	001007		カラーアスファルト舗装	1976	39	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬石・洗出平板舗装	擬石・洗出平板舗装	001008	□0.3	擬石・洗出平板	1997	18	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	レンガ舗装	レンガ舗装	001009		レンガ	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	コンクリート舗装	コンクリート舗装	001010		コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	001011	D0.1xH0～0.15	コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	コンクリート縁石	コンクリート縁石	001012	D0.15xH0.1	コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬石縁石	擬石縁石	001013	D0.12xH0.05	擬石コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬石乗入縁石	擬石乗入縁石	001014	D0.2	擬石コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	玉石縁石	玉石縁石	001015	φ0.15～0.2	自然石	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	レンガ縁石	レンガ縁石	001016	D0.1xH0.1	レンガ	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬木階段	擬木階段	001017	W1.8xH0.2	擬木コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬木階段	擬木階段	001018	W3.6xH0.2	擬木コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	擬木階段	擬木階段	001019	W2.0xD0.4xH0.2x12段	擬木コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
園路及び広場	階段	階段	001020	W1.6xD0.35xH0.2x6段	擬木コンクリート	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
修景施設	植栽	植栽	001021			1996	19	0						防犯上の観点から視界確保を優先し、樹高をH=0.8m程度、もしくは下枝払いをおこなう。刈込みや病害虫駆除等の保全管理をおこなう。												
修景施設	植栽	植栽	001022			1997	18	0						防犯上の観点から視界確保を優先し、樹高をH=0.8m程度、もしくは下枝払いをおこなう。刈込みや病害虫駆除等の保全管理をおこなう。												
修景施設	桜	桜	001023			1997	18	0						防犯上の観点から視界確保を優先し、樹高をH=0.8m程度、もしくは下枝払いをおこなう。刈込みや病害虫駆除等の保全管理をおこなう。												
修景施設	ツツジ	ツツジ	001024			1997	18	0						防犯上の観点から視界確保を優先し、樹高をH=0.8m程度、もしくは下枝払いをおこなう。刈込みや病害虫駆除等の保全管理をおこなう。												
修景施設	ツリーサークル	ツリーサークル	001025	D0.06xH0.2xφ1.2	御影石	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
休養施設	休憩所（展望台）	休憩所（展望台）	001026	□4.05×H2.6	RC造	1971	44	47	14.7.30	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし 梁・桁：損傷　屋根：損傷なし	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2027	補修費 49,000									
休養施設	休憩所（テニスコート）	休憩所（テニスコート）	001027	5.8x2.9xH2.9	擬石柱・鉄骨・アクリル	1976	39	47	14.7.29	健全度：D 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし 屋根：損傷	高	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2032		更新費 6,000,000						補修費 72,000	
休養施設	休憩所（陸上競技場）	休憩所（陸上競技場）	001028	8.4x5.1	擬石柱・木	1996	19	47	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし 屋根：損傷・錆　ルーバー：損傷	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2052	補修費 30,000									
休養施設	ベンチ（展望台）	ベンチ（展望台）	001029	5.1x0.44xH0.52	コンクリート製	1981	34	47				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
休養施設	ベンチ（展望台）	ベンチ（展望台）	001030	2.05x0.54xH0.46	コンクリート製	1981	34	47				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
																10,531,000	100,951,000	100,891,000	101,155,000	501,000	611,000	750,000	715,000	567,000	2,250,000

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用									
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
休養施設	ベンチ（展望台・遊具）	ベンチ（展望台・遊具）	001031	1.9x0.4H0.35	木製	1976	39	7				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
休養施設	ベンチ（陸上競技場休憩所）	ベンチ（陸上競技場休憩所）	001032	1.5x0.6xH0.7	鉄・木製	1976	39	7				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
休養施設	サークルベンチ（陸上競技場休憩所）	サークルベンチ（陸上競技場休憩所）	001033	φ2.0x3.8xH0.37	木製	1976	39	7				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
休養施設	パーゴラ	パーゴラ	001034	撤去		1976	39																	
遊戯施設	砂場	砂場	001035		コンクリート製	1986	29	15	14.9.3	健全度：B 砂場：クラック	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2022			補修費 41,000								
遊戯施設	健康歩道	健康歩道	001036	W10.0xD6.0		1997	18	15	14.9.26	健全度：B 梁・手すり：錆　木材・座面：欠損 健康歩道：欠損	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2033		補修費 113,000								
遊戯施設	スベリ台	スベリ台	001037		FRP製	1986	29	10	14.9.3	健全度：B 鉄・登行部：錆　FRP滑降部：磨耗 ＦＲＰ部：汚れ	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2010					補修費 30,000				補修費 30,000	
遊戯施設	ビングボング	ビングボング	001038		FRP製	1986	29	10	14.9.3	健全度：C 基礎工：露出　ＦＲＰ部：欠損・汚れ	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2010	補修費 27,000								補修費 27,000	
遊戯施設	トリム施設（白波の瀬渡り）	トリム施設（白波の瀬渡り）	001039	H22.5 撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（高波越え）	トリム施設（高波越え）	001040	H22.7 撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（サンゴ礁）	トリム施設（サンゴ礁）	001041	撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（海底の散歩）	トリム施設（海底の散歩）	001042	撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（地引網）	トリム施設（地引網）	001043	撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（白鯨）	トリム施設（白鯨）	001044	H23.4 撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	トリム施設（有川丸）	トリム施設（有川丸）	001045	H23.4 撤去	杉丸太（CCA加圧注入）	1976	39	7				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	1993										
遊戯施設	シーソー	シーソー	001046	H12.7 撤去	FRP製	1976	39	10				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2000										
遊戯施設	リトルアニマル	リトルアニマル	001047	H14.3 撤去	FRP製	1976	39	10				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2000										
運動施設	野球場	野球場	001048	1面	土舗装	1976	39	10				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	1996			更新費 69,400,000							
運動施設	バックスクリーン（野球場）	バックスクリーン（野球場）	001049	W13.2xD1.65xH6.0	鉄骨	1997	18	45	14.7.29	健全度：B 基礎工：錆　支柱：損傷なし 梁・桁：錆　副資材：錆	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。		2042										
運動施設	野球場管理棟	野球場管理棟	001050	W42.0xD6.0xH4.0	RC造	1976	39	47	14.9.17	健全度：C 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷なし	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2032					補修費 8,300,000					
運動施設	盛り土スタンド（野球場）	盛り土スタンド（野球場）	001051		土舗装	1976	39	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
運動施設	内野スタンド（野球場）	内野スタンド（野球場）	001052	W39.0xD5.0	コンクリート製	1976	39	45				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
運動施設	外野スタンド（野球場）	外野スタンド（野球場）	001053	W6.65xD2.2	コンクリート製	1976	39	45				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
運動施設	バックネット（野球場）	バックネット（野球場）	001054	W46.8xH6.5	鉄製	1997	18	15	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：錆 フレーム材：錆・腐食　ネット：変形・錆	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2033					補修費 1,000,000					
運動施設	防球ネット（野球場）	防球ネット（野球場）	001055	W13.0xH6.0x□.0.15	鉄柱	1997	18	15	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：錆 ワイヤー：錆　ネット：損傷なし	中	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2027										
運動施設	ダグアウト（野球場）	ダグアウト（野球場）	001056	W6.2xD3.6xH2.3	コンクリートブロック造	1976	39	38	14.9.17	健全度：C 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷なし 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.8倍を使用見込み期間とする。	2044		補修費 838,000								
運動施設	スコアボード（野球場）	スコアボード（野球場）	001057	W9.0xD1.5xH5.0	鉄製	1986	29	18	14.7.29	健全度：D 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし デッキ等：錆・腐食　スコアボード等：錆・腐食	高	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2029	設計費 3,140,000	更新費 14,000,000						補修費 700,000		
運動施設	ファウルポール	ファウルポール	001058		アルミ製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
運動施設	ウォール（野球場）	ウォール（野球場）	001059	D0.15xH0.75（内外野）	コンクリート	1976	39	47				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
運動施設	陸上競技場	陸上競技場	001060	300mトラック	土舗装	1981	34	10				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2001					更新費 72,150,000					

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用								
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
運動施設	走り幅跳び	走り幅跳び	001061	L51.5	ゴム舗装・砂場	1981	34	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	盛り土スタンド（陸上競技場）	盛り土スタンド（陸上競技場）	001062		土舗装	1976	39	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	スタンド（陸上競技場）	スタンド（陸上競技場）	001063	W24.0・39.4xD6.8	コンクリート製	1976	39	45				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	バックネット（陸上競技場）	バックネット（陸上競技場）	001064	W28.0xH7.2	鉄製	1997	18	15	14.7.29	健全度：D 基礎工：損傷なし　支柱：錆・腐食 フレーム：錆・腐食　ネット：錆	高	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2033		更新費 15,000,000						補修費 750,000			
運動施設	防球ネット（陸上競技場）	防球ネット（陸上競技場）	001065	W20.0xH6.0x□.0.15	鉄柱	1997	18	15	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし ワイヤー：損傷・錆　ネット：損傷なし	中	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2027										
運動施設	スコアボード（陸上競技場）	スコアボード（陸上競技場）	001066	W3.9xD0.5xH2.1	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	陸上競技場管理棟	陸上競技場管理棟	001067	W16.2xD4.0xH3.1		1996	19	30	14.9.17	健全度：C 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷なし	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.8倍を使用見込み期間とする。	2050	補修費 410,000								補修費 410,000	
運動施設	ウォール（陸上競技場）	ウォール（陸上競技場）	001068	D0.12xH1.1	コンクリートブロック	1976	39	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	テニスコート	テニスコート	001069	4面	人工芝舗装	1982	33	10				予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2002	設計費 3,710,000	更新費 35,000,000							
運動施設	壁打ウォール（テニスコート）	壁打ウォール（テニスコート）	001070	W6.0xD0.15/0.2xH2.85	コンクリート	1976	39	47				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
運動施設	ジョギングコース	ジョギングコース	001071	W3.0	ゴム舗装	1997	18	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
便益施設	便所（公園入口）	便所（公園入口）	001072	W10.5xD7.0	RC造（格納庫と合造）	1993	22	50	14.7.29	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造：損傷なし 内外装・建具類：亀裂・腐食・錆　設備機器：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2053			補修費 30,600,000							
便益施設	便所（管理棟裏）	便所（管理棟裏）	001073	23.4㎡	RC造	1967	48	50	14.7.29	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造：損傷なし 内外装・建具類：損傷なし　設備機器：漏水	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2027						補修費 611,000				
便益施設	便所（掲揚台横）	便所（掲揚台横）	001074	W8.7xD5.1	木造	1997	18	24	14.7.29	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造：損傷なし 内外装・建具類：腐食　設備機器：損傷・錆	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.8倍を使用見込み期間とする。	2040					補修費 471,000					
便益施設	便所目隠し壁（掲揚台横）	便所目隠し壁（掲揚台横）	001075	W2.3xD1.75	木造	1997	18	24				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
便益施設	時計台	時計台	001076		アルミ製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
便益施設	水飲場（クジラ）	水飲場（クジラ）	001077	W2.7xD1.55xH1.1	擬石コンクリート	1976	39	15	14.7.29	健全度：B 躯体：亀裂・損傷　設備機器：損傷無し	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2012					更新費 550,000				補修費 28,000	
便益施設	水飲場（一ロ）	水飲場（一ロ）	001078	W0.45xD0.35xH0.8	擬石コンクリート	1997	18	15	14.7.29	健全度：A 基礎工：損傷なし　本体：損傷なし 設備機器：損傷なし　排水例：損傷なし	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2027										
便益施設	水飲場（陸上競技場）	水飲場（陸上競技場）	001079	W1.2xD0.4xH0.8	擬石コンクリート	1976	39	15	14.7.29	健全度：A 基礎工：損傷なし　本体：損傷なし 設備機器：損傷なし　排水例：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2012									補修費 28,000	
管理施設	倉庫（テニスコート）	倉庫（テニスコート）	001080	W4.3xD2.5xH3.2	木造	1997	18	15	14.9.17	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷なし　設備機器：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2033					補修費 346,000					
管理施設	倉庫（陸上競技場）	倉庫（陸上競技場）	001081	W11.5xD3.4xH3.45	木造	1997	18	15	14.9.17	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2033					補修費 611,000					
便益施設	格納庫	格納庫	001082	W10.5xD7.0	RC造（公園入口便所と合造）	1993	22	41	14.9.17	健全度：B 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2042					補修費 198,000					
管理施設	砂置場棟	砂置場棟	001083	□6.2	鉄骨造	1993	22	34	14.9.17	健全度：C 基礎工：損傷なし　主構造部：損傷 内外装・建具類：損傷　設備機器：損傷なし	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.8倍を使用見込み期間とする。	2054			補修費 600,000						
管理施設	掲揚台	掲揚台	001084	W13.0xD3.4xH1.0	アルミ製・8本・鉄平石貼	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	バナー掲揚台	バナー掲揚台	001085		コンクリート柱	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	車止め（可動式）	車止め（可動式）	001086	φ0.21xH0.6	擬石コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	001087	φ0.25xH0.45	擬石コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	車止め（固定式）	車止め（固定式）	001088	φ0.1xH0.4	擬木コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ゲート（有川運動公園）	ゲート（有川運動公園）	001089	W6.5xH4.5	タイル・ステンレス	1997	18	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ゲート（トリムコース）	ゲート（トリムコース）	001090	W3.3xH3.2	擬木コンクリート	1976	39	42	14.9.3	健全度：B 支柱：亀裂　看板部：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2026										

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用									
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
管理施設	ゲート（トリムコース）	ゲート（トリムコース）	001091	W2.5xD1.2xH2.9	木製	1986	29	15	14.9.3	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：亀裂 架構部：亀裂・腐食・損傷　看板部：損傷なし	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2022	補修費 15,000								補修費 15,000		
管理施設	園名碑	園名碑	001092	W1.7xD0.8xH1.1	擬石コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（公園案内図）	サイン（公園案内図）	001093	W3.9xD1.8xH2.3	タイル	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（ジョギングコース）	サイン（ジョギングコース）	001094	W3.0xH2.4	擬石柱	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（ジョギングコース）	サイン（ジョギングコース）	001095	W1.3xH1.7	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（ジョギング注意）	サイン（ジョギング注意）	001096	W0.65xH1.45	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（健康歩道）	サイン（健康歩道）	001097	W1.55xH1.6xφ0.18	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（ふれあいの丘）	サイン（ふれあいの丘）	001098	W2.0xH1.9	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（ふれあいの丘）	サイン（ふれあいの丘）	001099	W1.25xH1.55	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（冒険トリム）	サイン（冒険トリム）	001100	H3.9	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（トリム入口ー）	サイン（トリム入口ー）	001101	H1.65	擬木コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（有川運動公園）	サイン（有川運動公園）	001102	H5.5	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（トイレー）	サイン（トイレー）	001103	W1.35xH1.6	擬木コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	サイン（環・・・）	サイン（環・・・）	001104	W1.0xH1.6	鉄柱・樹脂	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	記念碑（町制50周年）	記念碑（町制50周年）	001105	W1.3xD1.0xH1.0	御影石	1984	31	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	記念碑（ライオンズクラブ）	記念碑（ライオンズクラブ）	001106	W0.52xD0.85xH0.35	御影石	1976	39	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	顕彰碑	顕彰碑	001107	W1.0xD0.35xH0.95	御影石	1985	30	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	標柱（ライオンズクラブ）	標柱（ライオンズクラブ）	001108	□0.11xH0.85～1.45	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	標柱（ライオンズクラブ）	標柱（ライオンズクラブ）	001109	W0.13xD0.1xH0.5	御影石	1976	39	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	擬木柵	擬木柵	001110	H1.0	擬木コンクリート	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	擬木柵	擬木柵	001111	H0.9	擬木コンクリート	1986	29	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	擬木柵	擬木柵	001112	H0.75	擬木コンクリート	1976	39	42	14.10.9	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：損傷 ビーム桁：損傷	中	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。		2018					更新費 4,100,000					
管理施設	チェーン柵	チェーン柵	001113	H0.9	擬木コンクリート柱	1976	39	42				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	ロープ柵	ロープ柵	001114	H0.7	木柱	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	木柵	木柵	001115	H0.7	木製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	メッシュフェンス（テニスコート）	メッシュフェンス（テニスコート）	001116	H0.6	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	メッシュフェンス（テニスコート）	メッシュフェンス（テニスコート）	001117	H2.3	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	メッシュフェンス（国道沿）	メッシュフェンス（国道沿）	001118	H1.3	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	メッシュフェンス（川沿）	メッシュフェンス（川沿）	001119	H1.0	鉄製	1976	39	18	14.10.9	健全度：B 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし メッシュ部：変形・錆	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2012										
管理施設	ネットフェンス（野球場）	ネットフェンス（野球場）	001120	H0.75（内野スタンド）	鉄製	1976	39	18	14.10.9	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし フレーム材：腐食・損傷・錆　ネット：錆・変形	中	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2012					更新費 2,000,000					

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用								
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
管理施設	ネットフェンス（野球場）	ネットフェンス（野球場）	001121	H1.0（内外野）	鉄製	1985	30	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス（野球場）	ネットフェンス（野球場）	001122	H1.8（外野）	鉄製	1985	30	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス（陸上競技場）	ネットフェンス（陸上競技場）	001123	H1.8	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス（陸上競技場）	ネットフェンス（陸上競技場）	001124	H1.0	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2012				更新費 2,700,000					
管理施設	ネットフェンス（水路沿）	ネットフェンス（水路沿）	001125	H1.0	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	忍返付ネットフェンス	忍返付ネットフェンス	001126	H2.3	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	フェンス（野球場）	フェンス（野球場）	001127	H1.1（外野スタンド）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	フェンス（陸上競技場）	フェンス（陸上競技場）	001128	H1.1（スタンド）	鉄製	1976	39	18	14.10.9	健全度：B 基礎工：損傷なし　支柱：錆 ビーム桁・メッシュ部：損傷なし	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2012										
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	メッシュフェンス扉（テニスコート）	001129	W2.0xH2.85（両開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	メッシュフェンス扉（テニスコート）	001130	W1.0xH2.85（片開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	メッシュフェンス扉（テニスコート）	001131	W1.0xH2.35（片開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（野球場）	ネットフェンス扉（野球場）	001132	W3.0xH1.8（両開）	鉄製	1985	30	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	ネットフェンス扉（陸上競技場）	001133	W4.0xH1.0（両開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	ネットフェンス扉（陸上競技場）	001134	W3.0xH1.0（両開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	ネットフェンス扉（陸上競技場）	001135	W1.0xH1.8（片開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	ネットフェンス扉（陸上競技場）	001136	W1.0xH1.0（片開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ネットフェンス扉（水路沿）	ネットフェンス扉（水路沿）	001137	W0.9xH1.0	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	忍返付ネットフェンス扉	忍返付ネットフェンス扉	001138	W0.9xH2.3（片開）	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	高欄	高欄	001139	H1.0	鉄製	1976	39	18	14.10.9	健全度：A 基礎工：損傷なし　支柱：損傷なし ビーム桁：損傷なし	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2012										
管理施設	スロープ手すり（入口便所）	スロープ手すり（入口便所）	001140	H0.65	ステンレス製	1976	39	39				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	ウォール（テニスコート）	ウォール（テニスコート）	001141	D0.2xH0.35～0.9	コンクリート	1976	39	47				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	引込柱（テニスコート）	引込柱（テニスコート）	001142		鉄柱	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	引込柱（キュービクル）	引込柱（キュービクル）	001143	W1.2xD0.4xH1.65	コンクリート柱	1976	39	10				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	分電盤（L-1・陸上競技場）	分電盤（L-1・陸上競技場）	001144	W0.6xD0.4xH1.4	鉄製	1996	19	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	分電盤（L-2・テニスコート）	分電盤（L-2・テニスコート）	001145		鉄製	1996	19	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	キュービクル	キュービクル	001146	□1.75xH2.3	鉄製	1976	39	15	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　本体：錆・腐食 引込柱：損傷なし　附属物：錆	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2012				更新費 5,700,000					
管理施設	電気ハンドホール	電気ハンドホール	001147		鉄製蓋	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	夜間照明（野球場）	夜間照明（野球場）	001148	H22.0	鉄骨造	1977	38	18	14.7.29	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱等：錆・腐食 照明設備：損傷なし　附属物：錆・腐食	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2058	設計費 3,150,000	補修費 30,000,000								補修費 2,250,000
管理施設	夜間照明（陸上競技場）	夜間照明（陸上競技場）	001149	H7.5	鉄柱	1997	18	18	14.10.9	健全度：B 基礎工：損傷なし　支柱等：損傷なし 照明器具：錆　附属物：錆	低	事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。		2033										
管理施設	夜間照明（テニスコート）	夜間照明（テニスコート）	001150		鉄製	1997	18	18	14.10.9	健全度：C 基礎工：損傷なし　支柱：錆 照明器具：錆　附属物：錆	中	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の2.4倍を使用見込み期間とする。	2040				補修費 3,500,000					

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用									
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
管理施設	夜間照明（ジョギングコース）	夜間照明（ジョギングコース）	001151		鉄柱	1997	18	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	照明灯（ジョギングコース）	照明灯（ジョギングコース）	001152			1997	18	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	照明灯柱（テニスコート）	照明灯柱（テニスコート）	001153	灯具なし	鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	コンセント盤（陸上競技場）	コンセント盤（陸上競技場）	001154	W0.3xH0.23xH0.65	鉄製	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	中継電柱（野球場）	中継電柱（野球場）	001155		鉄製	1976	39	18				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	量水器	量水器	001156		鉄製蓋	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	仕切弁	仕切弁	001157		鉄製蓋	1976	39	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	散水栓	散水栓	001158		ステンレス製蓋	1996	19	15				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の2倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	側溝	側溝	001159	B0.18	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	側溝	側溝	001160	B0.24	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	側溝	側溝	001161	B0.30	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	L型側溝	L型側溝	001162	B0.4	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	水路	水路	001163	B1.0xH0.65	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	水路	水路	001164	B0.6/0.75xH0.75	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	暗渠	暗渠	001165	B0.8xH0.8	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	暗渠	暗渠	001166	B1.0xH0.7	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	暗渠	暗渠	001167	B0.7xH0.7	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	暗渠	暗渠	001168	B1.8xH0.9	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	暗渠	暗渠	001169	B0.6xH0.85	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水管	排水管	001170	φ0.3	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水管	排水管	001171	φ0.1	塩ビ	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001172	□0.3	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001173	□0.35	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001174	□0.4	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001175	0.3×0.4	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001176	0.3×0.5	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	排水桝	排水桝	001177	0.3×1.0	コンクリート	1976	39	20				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	重力式擁壁（遊具まわり）	重力式擁壁（遊具まわり）	001178	D0.3xH1.05	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	重力式擁壁（遊具まわり）	重力式擁壁（遊具まわり）	001179	D0.2xH0.45	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												
管理施設	重力式擁壁（野球場スタンド）	重力式擁壁（野球場スタンド）	001180	D0.15xH0.95～1.1	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。												

公園施設長寿命化計画調書（公園別）　10　15　16　18　20　有川運動公園

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	公園施設コード	規模等（備考）	主要部材	設置年度	経過年度	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策（点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等）		対策を踏まえた更新見込み年度	対策（補修・更新含む）・時期・費用									
									年	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
管理施設	重力式擁壁（陸上競技場スタンド）	重力式擁壁（陸上競技場スタンド）	001181	D0.2xH0.2～1.5	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	もたれ擁壁	もたれ擁壁	001182	H1.5	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	落石防護柵	落石防護柵	001183	H3.2	コンクリート・鉄骨	1976	39	50	14.10.9	健全度：A 基礎工：損傷なし　擁壁：損傷なし 支柱：損傷なし　ネット：損傷なし	低	予防保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。	劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で部材を交換する。 処分制限期間の1.2倍を使用見込み期間とする。	2036			補修費 250,000							
管理施設	緑化ブロック	緑化ブロック	001184			1997	18	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	法枠工	法枠工	001185		コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	コンクリート土留（東側駐車場）	コンクリート土留（東側駐車場）	001186	D0.15xH0.1～0.7	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	コンクリート土留（中央駐車場）	コンクリート土留（中央駐車場）	001187	D0.12xH0.3	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	コンクリート土留（野球場）	コンクリート土留（野球場）	001188	D0.15xH0.4	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	コンクリート土留（入口便所）	コンクリート土留（入口便所）	001189	D0.15xH0.1～0.5	コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	自然石土留（ロータリー）	自然石土留（ロータリー）	001190	φ0.5～0.7	自然石	1976	39	38				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1.5倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	玉石土留（ロータリー）	玉石土留（ロータリー）	001191	D0.3xH0.2～0.75	自然石玉石	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
管理施設	擬木土留	擬木土留	001192	φ0.1xH0.1	擬木コンクリート	1976	39	50				事後保全型	日常の維持保全及び日常点検で劣化や損傷を確認する。 劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。 処分制限期間の1倍を使用見込み期間とする。													
その他施設	電柱	電柱	001193		コンクリート柱	1976	39	42																	
その他施設	電柱支線	電柱支線	001194		ワイヤー	1976	39	30																	
その他施設	スピーカー柱	スピーカー柱	001195		木柱	1976	39	15																	
その他施設	防火水槽	防火水槽	001196	W0.65xD0.41xH1.25		1976	39	30																	
その他施設	防火水槽標識	防火水槽標識	001197		鉄製	1976	39	18																	
その他施設	消火ホース箱	消火ホース箱	001198		木製	1976	39	10																	
その他施設	バス停上屋	バス停上屋	001199	W8.0xD2.0xH3.05	鉄製	1976	39	34																	
その他施設	カーブミラー	カーブミラー	001200		鉄製	1976	39	18																	
その他施設	標柱	標柱	001201	□0.1xH2.05	樹脂製	1976	39	10																	

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路及び広場	園路	
園路及び広場	園路	
園路及び広場	園路	
園路及び広場	展望広場	
園路及び広場	広場	
園路及び広場	駐車場（東側）	
園路及び広場	駐車場（中央）	
園路及び広場	擬石・洗出平板舗装	
園路及び広場	レンガ舗装	
園路及び広場	コンクリート舗装	
園路及び広場	コンクリート縁石	
園路及び広場	コンクリート縁石	
園路及び広場	擬石縁石	
園路及び広場	擬石乗入縁石	
園路及び広場	玉石縁石	
園路及び広場	レンガ縁石	
園路及び広場	擬木階段	
園路及び広場	擬木階段	
園路及び広場	擬木階段	
園路及び広場	階段	
修景施設	植栽	
修景施設	植栽	
修景施設	桜	
修景施設	ツツジ	
修景施設	ツリーサークル	
休養施設	休憩所（展望台）	
休養施設	休憩所（テニスコート）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

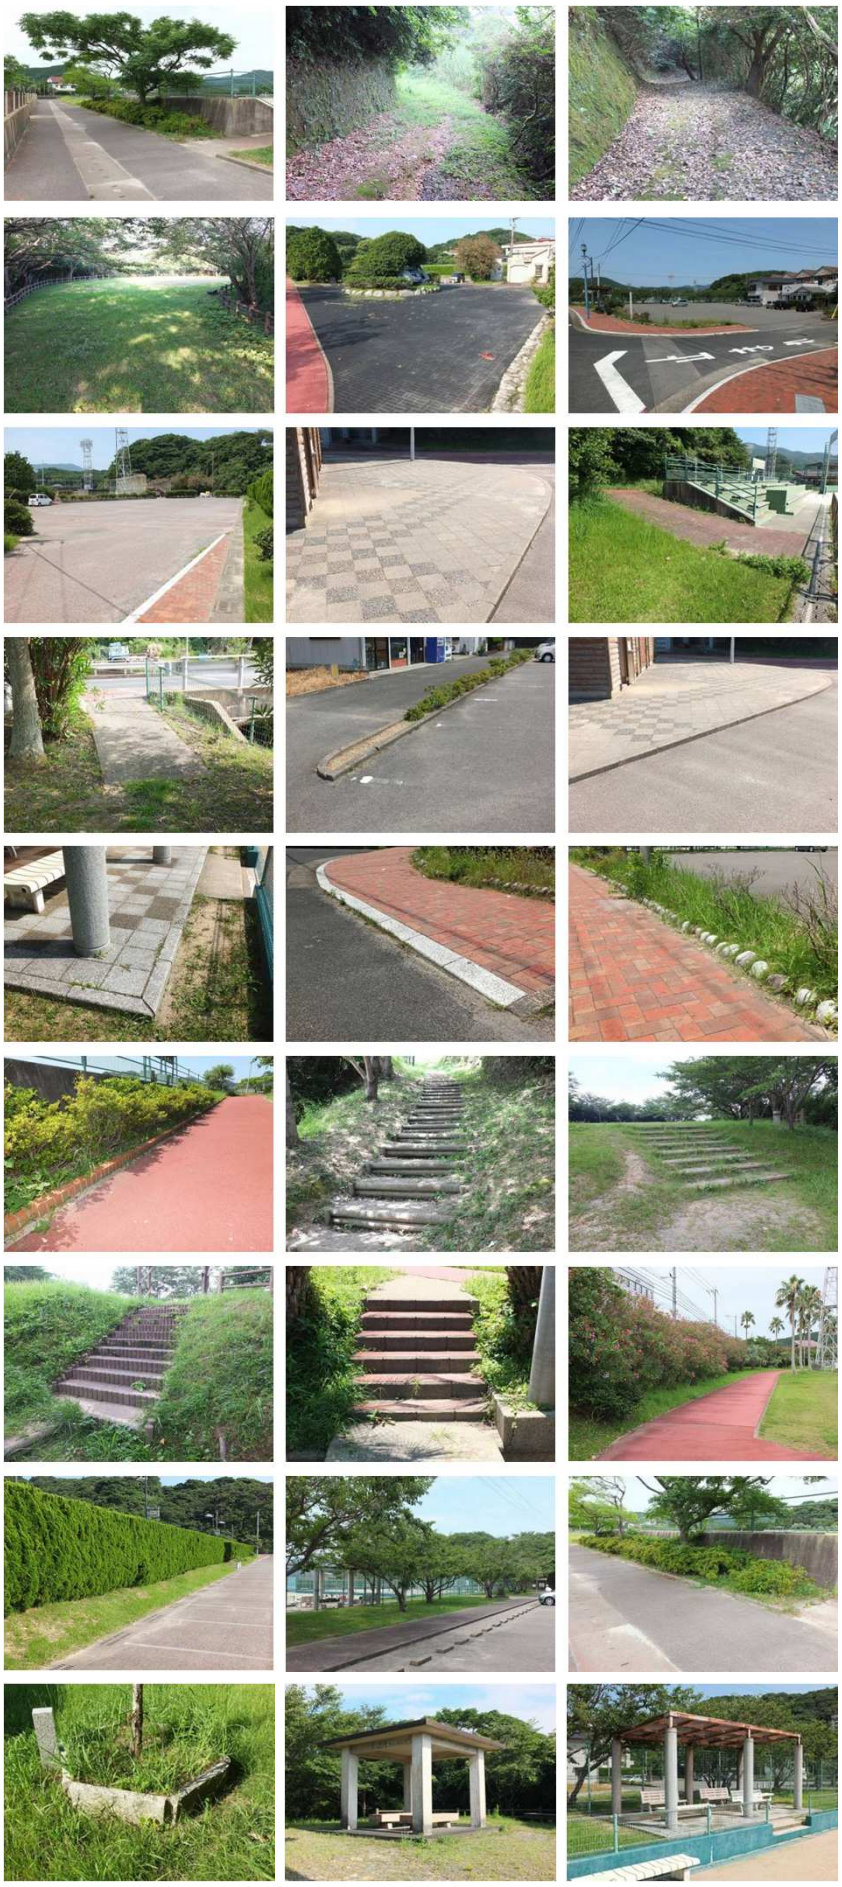

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
休養施設	休憩所（陸上競技場）	
休養施設	ベンチ（展望台）	
休養施設	ベンチ（展望台）	
休養施設	ベンチ（展望台・遊具）	
休養施設	ベンチ（陸上競技場休憩所）	
休養施設	サークルベンチ（陸上競技場休憩所）	
休養施設	パーゴラ	
遊戯施設	砂場	
遊戯施設	健康歩道	
休養施設	休憩所（陸上競技場）	
休養施設	ベンチ（展望台）	
休養施設	ベンチ（展望台）	
休養施設	ベンチ（展望台・遊具）	
休養施設	ベンチ（陸上競技場休憩所）	
休養施設	サークルベンチ（陸上競技場休憩所）	
休養施設	パーゴラ	
遊戯施設	砂場	
遊戯施設	健康歩道	
遊戯施設	スベリ台	
遊戯施設	ピングポング	
遊戯施設	トリム施設（白波の瀬渡り）	
遊戯施設	トリム施設（高波越え）	
遊戯施設	トリム施設（サンゴ礁）	
遊戯施設	トリム施設（海底の散歩）	
遊戯施設	トリム施設（地引網）	
遊戯施設	トリム施設（白鯨）	
遊戯施設	トリム施設（有川丸）	
遊戯施設	シーソー	
遊戯施設	リトルアニマル	
運動施設	野球場	
運動施設	バックスクリーン（野球場）	
運動施設	野球場管理棟	
運動施設	盛り土スタンド（野球場）	
運動施設	内野スタンド（野球場）	
運動施設	外野スタンド（野球場）	
運動施設	バックネット（野球場）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

パーゴラ
撤去済み

トリム施設（白波の瀬渡り）
撤去済み

トリム施設（高波越え）
撤去済み

トリム施設（サンゴ礁）
撤去済み

トリム施設（海底の散歩）
撤去済み

トリム施設（地引網）
撤去済み

トリム施設（白鯨）
撤去済み

トリム施設（有川丸）
撤去済み

シーソー
撤去済み

リトルアニマル
撤去済み

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
運動施設	防球ネット（野球場）	
運動施設	ダグアウト（野球場）	
運動施設	スコアボード（野球場）	
運動施設	ファウルポール	
運動施設	ウォール（野球場）	
運動施設	陸上競技場	
運動施設	走り幅跳び	
運動施設	盛り土スタンド（陸上競技場）	
運動施設	スタンド（陸上競技場）	
運動施設	バックネット（陸上競技場）	
運動施設	防球ネット（陸上競技場）	
運動施設	スコアボード（陸上競技場）	
運動施設	陸上競技場管理棟	
運動施設	ウォール（陸上競技場）	
運動施設	テニスコート	
運動施設	壁打ウォール（テニスコート）	
運動施設	ジョギングコース	
便益施設	便所（公園入口）	
便益施設	便所（管理棟裏）	
便益施設	便所（掲揚台横）	
便益施設	便所目隠し壁（掲揚台横）	
便益施設	時計台	
便益施設	水飲場（クジラ）	
便益施設	水飲場（一口）	
便益施設	水飲場（陸上競技場）	
管理施設	倉庫（テニスコート）	
管理施設	倉庫（陸上競技場）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
便益施設	格納庫	
管理施設	砂置場棟	
管理施設	掲揚台	
管理施設	バナー掲揚台	
管理施設	車止め（可動式）	
管理施設	車止め（固定式）	
管理施設	車止め（固定式）	
管理施設	ゲート（有川運動公園）	
管理施設	ゲート（トリムコース）	
管理施設	ゲート（トリムコース）	
管理施設	園名碑	
管理施設	サイン（公園案内図）	
管理施設	サイン（ジョギングコース）	
管理施設	サイン（ジョギングコース）	
管理施設	サイン（ジョギング注意）	
管理施設	サイン（健康歩道）	
管理施設	サイン（ふれあいの丘）	
管理施設	サイン（ふれあいの丘）	
管理施設	サイン（冒険トリム）	
管理施設	サイン（トリム入口→）	
管理施設	サイン（有川運動公園）	
管理施設	サイン（トイレ→）	
管理施設	サイン（環・・・）	
管理施設	記念碑（町制50周年）	
管理施設	記念碑（ライオンズクラブ）	
管理施設	顕彰碑	
管理施設	標柱（ライオンズクラブ）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	標柱（ライオンズクラブ）	
管理施設	擬木柵	
管理施設	擬木柵	
管理施設	擬木柵	
管理施設	チェーン柵	
管理施設	ロープ柵	
管理施設	木柵	
管理施設	メッシュフェンス（テニスコート）	
管理施設	メッシュフェンス（テニスコート）	
管理施設	メッシュフェンス（国道沿）	
管理施設	メッシュフェンス（川沿）	
管理施設	ネットフェンス（野球場）	
管理施設	ネットフェンス（野球場）	
管理施設	ネットフェンス（野球場）	
管理施設	ネットフェンス（陸上競技場）	
管理施設	ネットフェンス（陸上競技場）	
管理施設	ネットフェンス（水路沿）	
管理施設	忍返付ネットフェンス	
管理施設	フェンス（野球場）	
管理施設	フェンス（陸上競技場）	
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	
管理施設	メッシュフェンス扉（テニスコート）	
管理施設	ネットフェンス扉（野球場）	
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	ネットフェンス扉（陸上競技場）	
管理施設	ネットフェンス扉（水路沿）	
管理施設	忍返付ネットフェンス扉	
管理施設	高欄	
管理施設	スロープ手すり（入口便所）	
管理施設	ウォール（テニスコート）	
管理施設	引込柱（テニスコート）	
管理施設	引込柱（キュービクル）	
管理施設	分電盤（L-1・陸上競技場）	
管理施設	分電盤（L-2・テニスコート）	
管理施設	キュービクル	
管理施設	電気ハンドホール	
管理施設	夜間照明（野球場）	
管理施設	夜間照明（陸上競技場）	
管理施設	夜間照明（テニスコート）	
管理施設	夜間照明（ジョギングコース）	
管理施設	照明灯（ジョギングコース）	
管理施設	照明灯柱（テニスコート）	
管理施設	コンセント盤（陸上競技場）	
管理施設	中継電柱（野球場）	
管理施設	量水器	
管理施設	仕切弁	
管理施設	散水栓	
管理施設	側溝	
管理施設	側溝	
管理施設	側溝	
管理施設	L型側溝	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	水路	
管理施設	水路	
管理施設	暗渠	
管理施設	暗渠	
管理施設	暗渠	
管理施設	暗渠	
管理施設	暗渠	
管理施設	排水管	
管理施設	排水管	
管理施設	排水桝	
管理施設	排水桝	
管理施設	排水桝	
管理施設	排水桝	
管理施設	排水桝	
管理施設	排水桝	
管理施設	重力式擁壁（遊具まわり）	
管理施設	重力式擁壁（遊具まわり）	
管理施設	重力式擁壁（野球場スタンド）	
管理施設	重力式擁壁（陸上競技場スタンド）	
管理施設	もたれ擁壁	
管理施設	落石防護柵	
管理施設	緑化ブロック	
管理施設	法枠工	
管理施設	コンクリート土留（東側駐車場）	
管理施設	コンクリート土留（中央駐車場）	
管理施設	コンクリート土留（野球場）	
管理施設	コンクリート土留（入口便所）	
合　　計		

主な公園施設の現況写真

暗渠
埋設物

排水管
埋設物

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
管理施設	自然石土留（ロータリー）	
管理施設	玉石土留（ロータリー）	
管理施設	擬木土留	
その他施設	電柱	
その他施設	電柱支線	
その他施設	スピーカー柱	
その他施設	防火水槽	
その他施設	防火水槽標識	
その他施設	消火ホース箱	
その他施設	バス停上屋	
その他施設	カーブミラー	
その他施設	標柱	